




LOGITRANS

EHS INOX / EHSS INOX

60 years experience with
LIFTING PERFORMANCE

logitrans.com

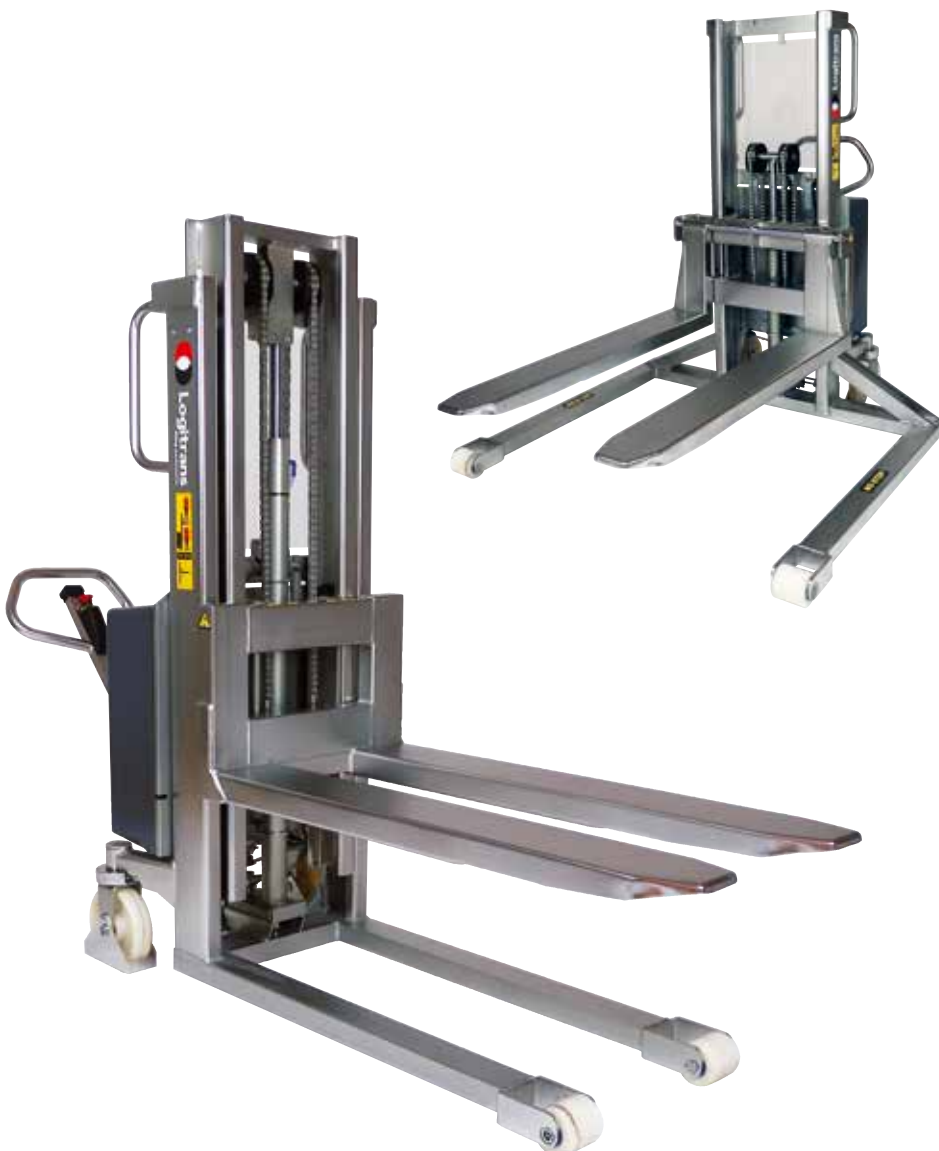

Rostfri elektrisk staplare – hygienisk godshantering

Den rostfria elektriska staplaren minimerar risken för bakterieangrepp. Den är avsedd för användning i miljöer med stor fokus på hygien och enkel rengöring, där det är viktigt att kunna hålla ytan ren på det material som kan komma i direkt kontakt med de varor som ska hanteras, t.ex. kött, fisk eller läkemedel.

Fokus ligger på användarens ergonomiska arbetssituation med bl.a. ergonomiskt korrekt handtag som ger ett avspänt grepp. Samtidigt går det snabbt och lätt att höja och sänka gafflarna. Den rostfria staplaren med stödben (EHSSI) kan hantera många olika palltyper, även slutna pallar.

Den elektriska rostfria staplaren kan utrustas med fjärrkontroll så att alla funktioner kan styras från sidlinjen. Detta ger användaren stor rörelsefrihet.

LOGITRANS


EHS INOX / EHSS INOX

Hygien

- Syrabeständigt och elektriskt polerat gaffelchassi (AISI 316L)
- Slutna gafflar
- Lätt att rengöra

Säkerhet

- Central placering av alla manöverfunktioner på handtaget
- Transparent, stötsäker säkerhetsskärm på masten

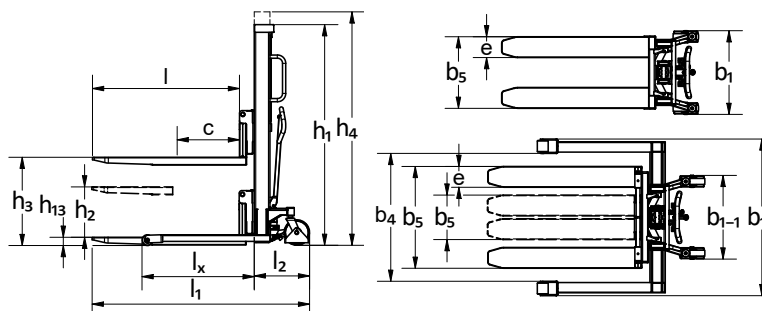

Ergonomiskt handtag ger användaren ett avslappnat grepp.



Slutna gafflar ger en lättare rengöring och färre gömställen för bakterier.



Finns även med manuell lyftning eller som explosionssäker (manuell modell).



Den rostfria staplaren med stödben kan hantera många olika palltyper, även slutna pallar.

Produkt (mått i mm)	EHS1000						EHSS1000						
Kapacitet i kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Lyfthöjd	h ₃	1200	1400	1600	2050	2450	2850	1170	1370	1570	2020	2420	2820
Gaffellängd	l	1150						1150					
Bygghöjd	h ₁	1530	1730	1930	1530	1730	1930	1530	1730	1930	1530	1730	1930
Hjulspännvidd – externt	b ₁₋₁	b ₁						670					
Totalbredd	b ₁	670				930		b ₄ + 225					
Gaffelspannvidd	b ₅	560						350/800					
Längd utan gafflar	l ₂	500						550					
Totallängd med 1150 gafflar	l ₁	1715				1725		1815					
Totalhöjd	h ₄	Enkelmast		2490	2890	3290	Enkelmast		2490	2890	3290		
Nedsänkt gaffelhöjd	h ₁₃	90						65					
Tyngdpunktsavstånd	c	max. 600						max. 600					
Bredd mellan stödbenen	b ₄	-						435-1250 ej justerbar					
Gaffelbredd	e	163						163					
Inkörmingslängd	l _x	1005						1005					
Gångbreddsbehov med pall 800x1200	A _{st}	2200*						2435					
Frilyft	h ₂	-				190		-				190	
Styrvinkel		180°						180°					
Motor		1,1 kW 12 V						1,1 kW 12 V					
Lyfthastighet		0,07 m/s						0,07 m/s					
Sänkhastighet oavsett last		0,08 m/s						0,08 m/s					
Egenvikt i kg (utan batteri)		218	222	226	283	292	302	-					

* Tester visar att 1530 mm räcker.