



LOGITRANS

HL / EHL

60 years experience with
LIFTING PERFORMANCE

logitrans.com



Manuell/elektrisk saxlyftvagn – optimal arbetshöjd

Saxlyftvagnen kan transportera och lyfta en pall till en ergonomiskt korrekt arbetshöjd: 1500 kg kan transporteras och lyftas upp till 470 mm. Från 470 mm är lyftkapaciteten 1000 kg.

Fokus ligger på användarens ergonomiska arbetssituation. Med saxlyftvagnen uppstår möjlighet till en variabel arbetshöjd på upp till 800 mm, och användaren får därmed möjlighet till en individuell höjdanpassning som skonar rygg och axlar. Lyft utförs antingen manuellt (HL) eller elektriskt (EHL).


Den elektriska saxlyftvagnen kan utrustas med fjärrkontroll samt automatisk nivåreglering som automatiskt kan säkerställa en konstant arbetshöjd, så att användaren hela tiden uppnår en ergonomiskt korrekt arbetsställning. Med automatisk nivåregleringen lyfts gafflarna automatiskt när gods tas av och sänks när gods läggs på.

LOGITRANS

HL / EHL

Ergonomi

- Justerbar arbetshöjd
- Ergonomiskt handtag
- Mycket låg pumpeffekt (HL)/elektrisk pumpfunktion (EHL)

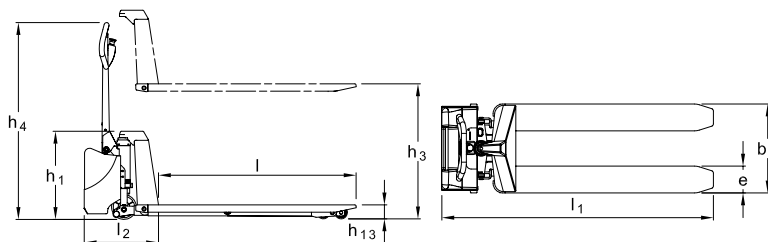

Säkerhet

- Fotskydd
- Låg bygghöjd
- Stödben vid styrhjulen
- Boggiehjul på saxbenen

Hållbarhet

- Lång livslängd
- Låga underhållskostnader
- Driftsäker cylinderkonstruktion
- Kraftig konstruktion



Den elektriska saxlyftvagnen har ett centralt placerat nödstopp. Gafflarna stannar snabbt och exakt.



Den manuella saxlyftvagnen har mycket låg pumpkraft, fotskydd och neutralställning av handtaget.



Det ergonomiska handtaget ger ett avslappnat grepp. Alla manöverfunktioner är centralt placerade i handtaget.



Boggiehjulen har en bromsfunktion och är skonsamma mot golvet.



Automatisk nivåreglering (extrautrustning) ger en konstant arbetshöjd.



Finns också med elektriskt lyft, samt i rostfritt och ex-skyddat utförande.

Produkt (mått i mm)	HL 1006						EHL 1004					
	1500*						1000					
Kapacitet i kg	1500*						1000					
Lyfthöjd	h_3	500	600	800	800	800	500	600	800	800	800	
Gaffellängd	l	700	900	1200	1520	2000	700	900	1200	1520	2000	
Bygghöjd	h_1	540						540				
Gaffelspännvidd	b_5	480, 540, 680				540, 680	480, 540, 680				540, 680	
Längd utan gafflar	l_2	356						451				
Totallängd	l_1	1056	1256	1556	1876	2356	1151	1351	1651	1971	2451	
Totalhöjd inkl. handtag	h_4	1225						1195				
Nedsänkt gaffelhöjd	h_{13}	85			90			85			90	
Gaffelbredd	e	163						163				
Styrvinkel		230°						180°				
Gångbreddsbehov	A_{st}	1830 (pall: 1200 x 800)						1890 (pall: 1200 x 800)				
Lyfthastighet m/u last		-						0,05/0,08 m/s				
Lyfthastighet normal/quick		10/35 mm pr. pump						-				
Sänkhastighet		Utan last 0,093 m/s						Med/utan last: 0,07/0,05 m/s				
Motor		-						1,2 kW 12 V				
Egenvikt med 1200 mm gafflar		95 kg						104 kg (utan batteri)				

* Kapaciteten övergår från 1500 kg till 1000 kg vid lyfthöjden 470 mm.