Logiflex - flexibel godshantering

Hög flexibilitet och effektivitet. Med en och samma staplare kan gods transporteras, lyftas och hanteras på många olika sätt.

Konstruktionen fokuserar på användarens säkerhet och ergonomiska arbetsförhållanden. Logiflex anpassas till den enskilde användarens behov. Handtagets riktiga greppvinklar ger ett avslappnat grepp för en behaglig hantering.

Maximalt platsutnyttjande - Logiflex har en kompakt konstruktion och är lätt att manövrera.

Hög kvalitet genom utvecklade testmetoder och ett nära samarbete med experter inom både säkerhet och hälsovård.

Tekniska specifikationer

Maximal säkerhet för användaren tack vare:

- central placering av samtliga funktioner
- transparent, slagfast skydd mot masten
- central placering av parkeringsbromsen

En kraftig konstruktion ger en lång livslängd och låga underhållskostnader.

Handragen med manuellt eller elektriskt lyft.

Ett ergonomiskt handtag ger användaren ett avslappnat grepp. Möjlighet att märka staplaren med namn/avdelning.

God manövrerbarhet tack vare kort bygglängd, stor styrvinkel, tvångsstyrda hjul och låg egenvikt.

Justerbara gafflar är standard på LF Mini och många ELF modeller.

Produkt (mått i mm)		LF MINI	LF MINI	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF
Kapacitet i kg		1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	1000*
Lyfthöjd	h_3	920	1650	920	1650	920	1200	1400	1600	1910	2050	2450	2850	3300
Gaffellängd	l	1067, 1150		1067, 1150		600**, 800**, 1150, 1520***								
Bygghöjd	h_1	1330		1330			1530	1730	1930	2240	1530	1730	1930	2240
Chassits spännvidd	b	460, 540, 660		460, 540, 660		540, 660								
Totalbredd	b_1	680		680									932	
Stödbensavstånd	b_4	236, 316, 436		236, 316, 436		316, 436								
Gaffelspännvidd	b_5	Plåtgaffler: 350-560		Plåtgaffler: 350-560		560, 680								
Längd utan gafflar	l_2	415		590										
Totallängd med 1150 gafflar	l_1	1675	1685	1860	1870	1800					1810			
Totalhöjd	h_4	1330	2025	Enkelmast	2025	Enkelmast					2490	2890	3290	3740
Nedsänkt gaffelhöjd	h_{13}	85 (gaffelspännvidd 560) 145 (gaffelspännvidd 350-555)		85 (gaffelspännvidd 560) 145 (gaffelspännvidd 350-555)		85	90							
Tyngdpunktsavstånd	c	l / 2		l / 2										
Gaffelbredd	e	163		163										
Inkörningslängd	l_x	1100 med 1150 mm gaffellängd		1100 med 1150 mm gaffellängd										
Gångbredd med pall 1200 x 800	A_{st}	2190****		2290****										
Frilyft	h_2		330		330						190			
Styrvinkel		180°		180°										
Motor				1,1 kW 12 V										
Lyfthastigheter		normal/quick: 8/26 mm pr. pump		med/utan last: 0,05/0,07 m/s										
Sänkhastighet med/utan last		Max. 0,05 m/s / Max. 0,7 m/s		0,12 m/s / 0,04 m/s							0,12 m/s / 0,06 m/s			
Egenvikt i kg (utan batteri)		219	254	238	284	230	241	247	260	270	315	323	337	390

* Reducerad kapacitet vid hög lyfthöjd.

** Max. lyfthöjd 1600 mm med 600 mm gafflar. Max. lyfthöjd 2450 mm med 800 mm gafflar.

*** Reducerad kapacitet 750 kg. Kan ej fås för 1200 kg.

**** Tester visar att 1700 mm räcker.

Fås med sidotiltgafflar eller extrautrustning som fatvändare, kranarm, pikbom, fjärrmanöverdon, aut. nivåreglering.

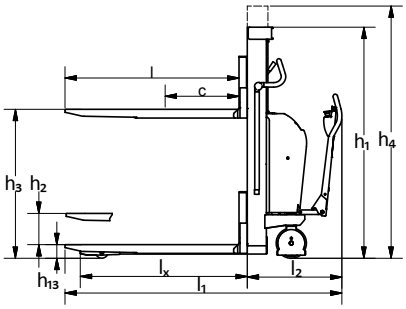

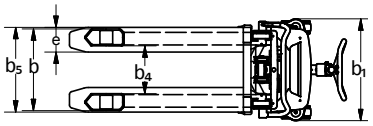

Vi erbjuder också kundanpassade lösningar.
Fråga efter mer information eller besök www.logitrans.com